TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.
®

M3・5型中量物品棚 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**スチール棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の増設・交換・補充が簡単にできます。また部品についても、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現しています。塗装は、焼付塗装をほどこし、サビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

■M3型の棚板1段当りの耐荷重は、均等で300kg、1台当りの最大荷重は2500kgです。
■M5型の棚板1段当りの耐荷重は、均等で500kg、1台当りの最大荷重は2500kgです。

※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない
棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない
棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない
転倒したり、棚板が外れたり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

⚠注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■最上段棚板に荷物を置かない
棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

■組立はウラ面の手順に従う
手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

■解体移設するときは、組立手順を逆に行う
部品の取外し手順を誤ると、部品の落下・転倒のおそれがあります。

■棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない
切断面や取付穴のカドなどで、けがをするおそれがあります。



■棚が変形したままで使用しない
棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

■支柱の切断など、改造をしない
棚が不安定になり危険です。また切断面のバリなどで、けがをするおそれがあります。

■危険物(薬品・壊れ物等)を置かない
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■棚によりかからない
棚が傾いて荷物が落下したり、棚が倒れて、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所に設置しないまた、ぬれたものを置かない
棚が腐食し、倒壊するおそれがあります。

■荷物は静かに丁寧に載せる
乱暴に載せると棚板のたわみやはね上がり、荷物の落下で、けがをするおそれがあります。

■棚板をウラ向にして使用しない
指などを折り返し部に引っかけ、けがをするおそれがあります。



●転倒防止装置をご用意しています。担当営業マンにお問い合わせください。
●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

やさしさ、未来へ
Recycled Paper
この取扱説明書は
地球環境保護のため再生紙を
利用しています。

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。
※枕木を２本ご用意ください。組立が容易になり、棚や床への傷つきを軽減します。
※組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。

M3 型の場合
均等荷重300kg/段当り
M5 型の場合
均等荷重500kg/段当り
棚板足掛厳禁

天地5段仕様

品番例

M3　6　3　3　5　B　：　NG

- M3：機種（均等荷重）　M3=300kgタイプ　M5=500kgタイプ
- 6：高さ　4=1200mm　5=1500mm　6=1800mm　7=2100mm
- 3：間口　3= 900mm　4=1200mm　5=1500mm　6=1800mm
- 3：奥行き　5=471mm　6=571mm　7=721mm　9=921mm
- 5：棚板段数（天地）
- B：増結タイプ（単体の場合は無記号）
- NG：色　ネオグレー色

●天地5段仕様の場合

梱包内容　段数が増減した場合、棚板、中棚受・C型補強（M5型のみ）の数が増減します。

棚板および部材は M3型(300kg)/M5型(500kg) 兼用になっています。



棚板５枚



支柱４本

その他の共用部材



ビーム４本



天棚受２本



中棚受８本

ベースプレート４個

ロックピン８本

M5型(500kg)仕様場合



C型補強（1枚につき2本）

※M3型用棚板1枚につきC型補強を2本使用することでM5型用棚板となります。（天地5段仕様の場合10本必要です。）

M5型用C型補強の取り付け

下図④「棚板の取り付け」の前に、C型補強を天棚受、中棚受ともに取り付けます。

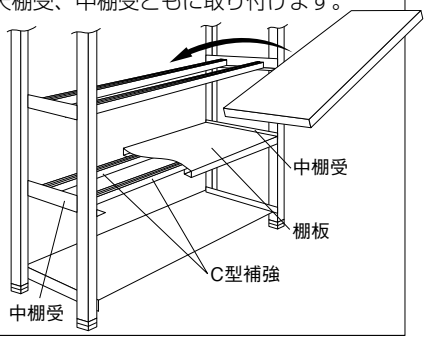

組み立てかた

❶ 柱枠の組立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。
※支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
※段移動ピッチは50mmです。

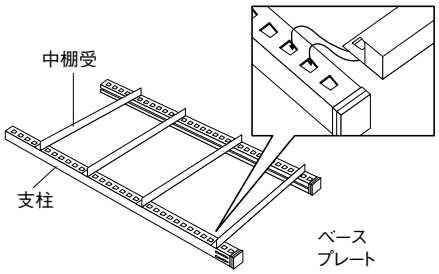

❷ ビームの取り付け

左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。木のハンマー等で軽くたたいたあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

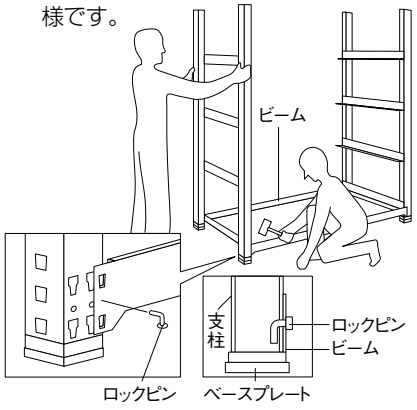

❸ 天棚受の取り付け

支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。これで棚枠の完成です。
垂直・水平を確認してください。

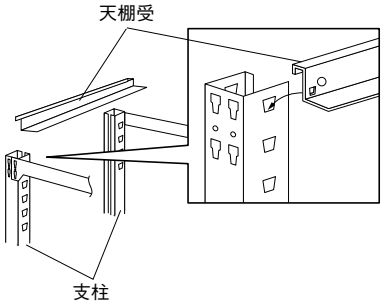

❹ 棚板の取り付け

棚板を前面より、傾けながら入れます。

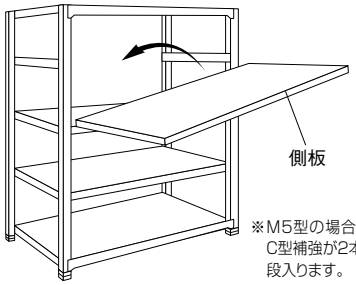

※M5型の場合はC型補強が2本/段入ります。

❺

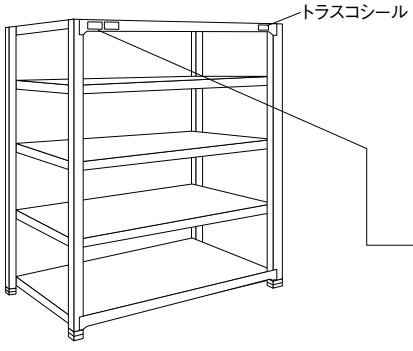

警告表示シールの貼付

上段ビームの前面に「警告表示シール」を貼ります。



商品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
この取扱説明書は地球環境保護のため、再生紙を使用しています。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839

10101-SA-初版